



Vooranzicht

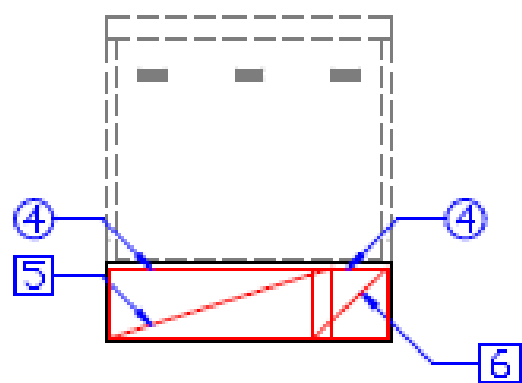


② 12xØ12 $L_s=287$

Zijaanzicht van links

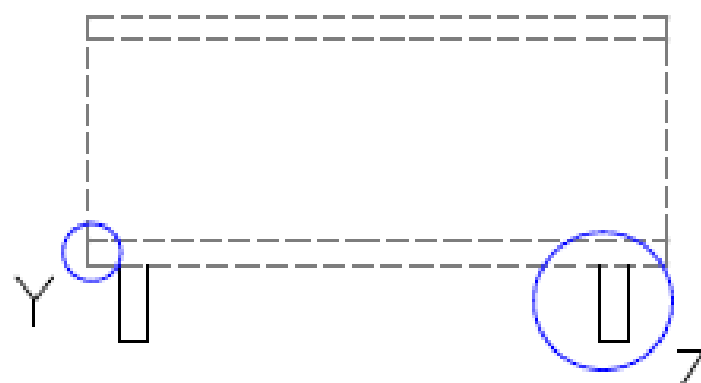


Achteraanzicht

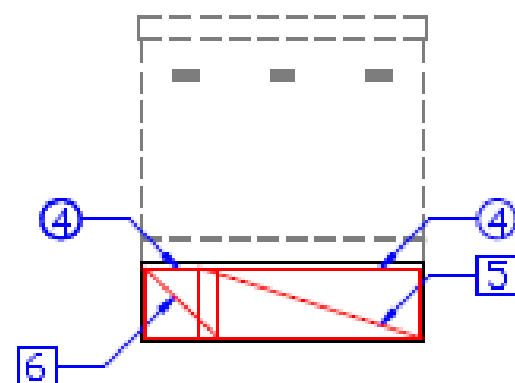


② 12xØ12 $L_s=287$

Plattegrond

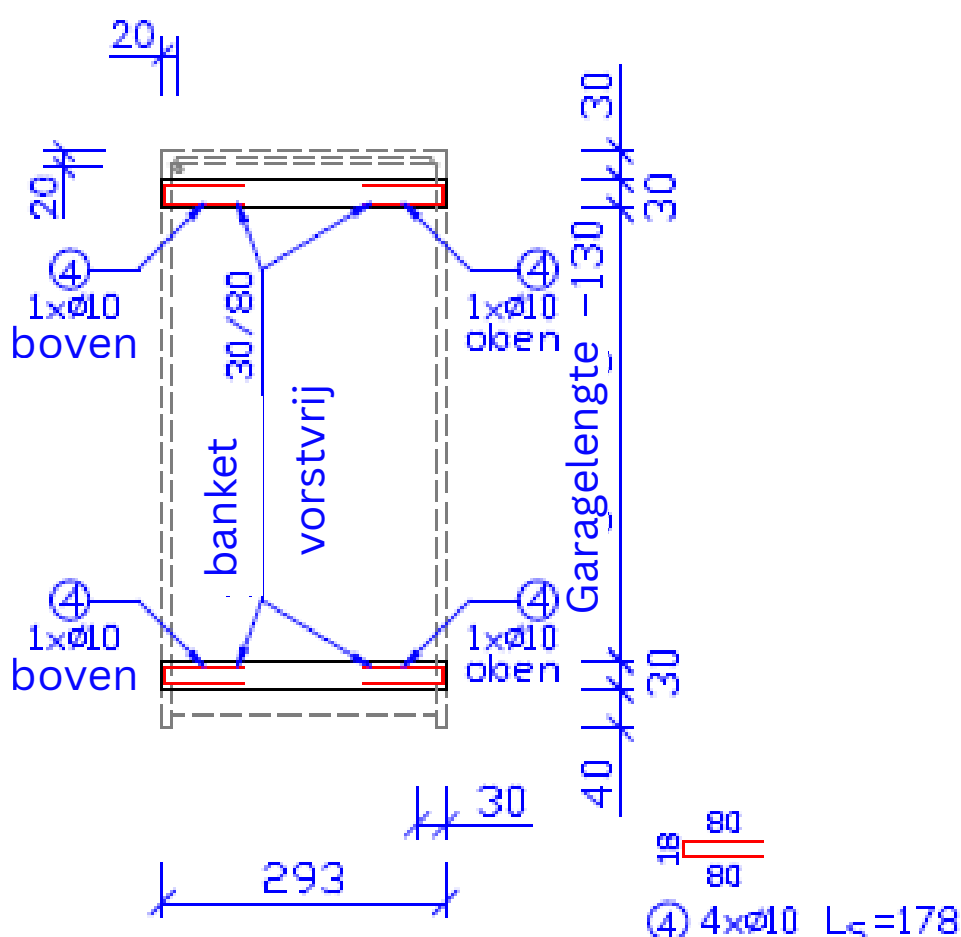

5cm werklvloer
Z M1:20 ① C12/15 x0 vorstfrij

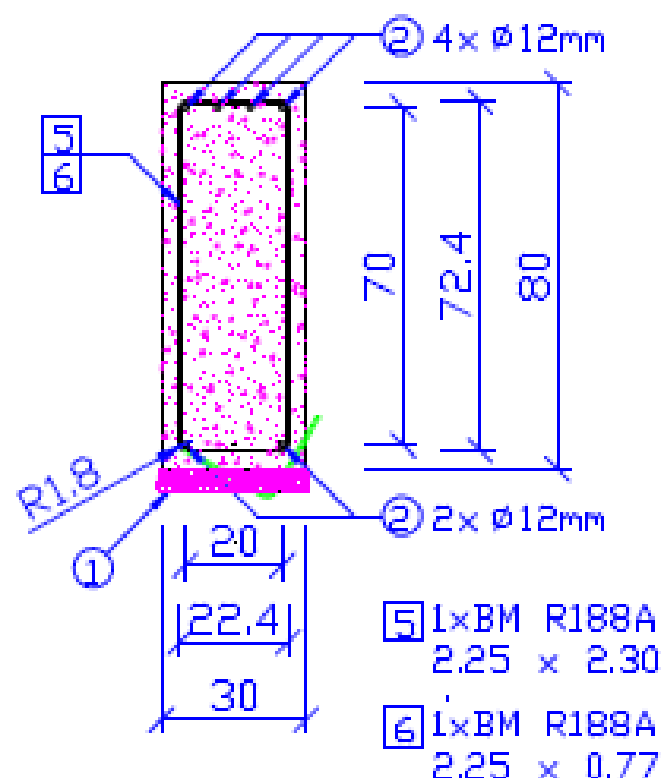

Verdere technische voorschriften en informatie:

- Fundamenten vorstvrij op draagkrachtige, vaste grond funderen.
- Vereiste gronddruk 250 kN/m².
- De strokenfunderingen zijn gewapend en hebben de afmetingen: garagewijdte x 30 x 80 cm.
- De buitenbreedte van de funderingen komt overeen met de breedte van de garage.
- Als beton voor de funderingen moet C25/30, blootstellingsklassen XC2 en XFL worden gebruikt.
- Staal BST500S (A), BST500 M (A), DIN488-1. Betondekking norm, c=35 mm, DIN1045-1 of DIN18186.
- De bovenkanten van de funderingen liggen 9,5 cm onder het oppervlak van het geplande plaveisel.
- Verhard de voorplaats vóór levering van de garage met grind of gerecycled materiaal.
- De voorschriften van de bouwvergunning moeten in acht worden genomen.

Fundamentplan enkele garage
Garagetype: Diamant
Algeme toleranties: DIN 18202